



HUASHENG  
THERMO


专 注 运 输 冷 冻

HT-600技术参数

|                                   |                     |                                          |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 机组型号 unit model                   |                     | HT-600                                   |
| 适用温度 Applicable Temperature(°C)   |                     | +20°C ~ -18°C                            |
| 适用厢体容积 Box volume (m³)            |                     | ≤22m³                                    |
| 制冷量 (W)<br>Cooling Capacity       | 0°C/+30°C           | 5580 W                                   |
|                                   | -18°C/+30°C         | 2750 W                                   |
| 压缩机<br>Compressor                 | 型号 Model            | GY17/QP16                                |
|                                   | 排气量 CC              | 177/163 CC                               |
|                                   | 冷冻油 Lubricating oil | PAG 68                                   |
| 蒸发器<br>Evaporator                 | 材料 Material         | 内螺纹铜管 inner grooved copper tube          |
|                                   | 风机数 Number of fans  | 2                                        |
| 冷凝器<br>Condenser                  | 材料 Material         | 平行流 parallel flow condenser              |
|                                   | 风机数 Number of fans  | 3                                        |
| 制冷剂 Refrigerant charge            |                     | R404a                                    |
| 制冷剂充注量 Refrigerant charge         |                     | 2.4 Kg                                   |
| 厢内温度调整 Box Temperature adjustment |                     | 电子式数位显示 Electronic digital display       |
| 安全保护装置 Safety protect             |                     | 高低压开关安全保护 High and low pressure switch   |
| 除霜方式 Defrosting                   |                     | 热气自动容霜 Hot gas defrost automatically     |
| 重量/外形尺寸<br>Weight/Dimensions      | 蒸发器 Evaporator      | 30 Kg                                    |
|                                   | 冷凝器 Condenser       | 35 Kg                                    |
|                                   | 蒸发器 Evaporator      | 1240*600*320                             |
|                                   | 冷凝器 Condenser       | 1345*520*430                             |
| 驱动方式 Drive model                  |                     | 非独立，引擎直接驱动 non-independent engine driven |



冷凝器 Condenser

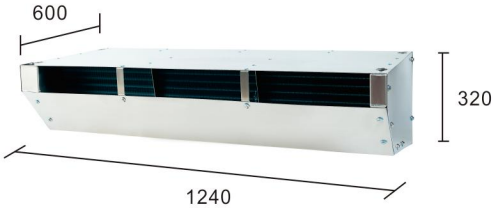

蒸发器 Evaporator

注：1.适用厢体容积仅供参考，实际适用中与厢体容积、厢体保温性能、环境温度、运载货物有关。  
2.压缩机转速在 2000 转/分钟，可根据要求选择 12V/24V 电压。